


NOUVEAUTÉ

NORDIK


S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC – CI - HI

3833 COGNAC | 36 ▶ 51

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

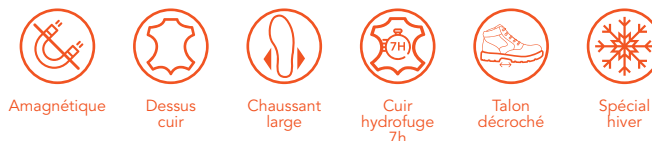

LES PLUS TECHNOLOGIE PARADE



Maintien de la voûte plantaire


FOURRURE CHAUDE

COMPOSITION

Dessus	Cuir pull up
Doublure	Fouurrure imitation en synthétique
Embout	Composite
Semelle intérieure	Maille sur mousse en PU. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	866 g * Poids par pied

TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
P	Semelle Antiperforation
SRC	Semelle Antiglisse**
E	Absorption des Chocs
A	Antistatique
FO	Résistance Hydrocarbures
WRU	Matière Tige Hydrofuge

**	Coefficient obtenu pointure	à plat		au talon	
		Norme	Parade	Norme	Parade
	SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,49	0,28	0,50
	SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,19	0,13	0,14