

task



S3 EN ISO 20345 : 2011 SRC
 CI - HI



**CEILLETS
 NON MÉTALLIQUES
 COUSUS**

■ 1804 NOIR | POINTURE : 35 AU 48


COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur + toile
Doublure	Textile
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Textile sur mousse EVA. Amovible.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 42*	620g * Poids par pied

**

Coefficient obtenu pointure 42	à plat		au talon	
	Norme	Parade	Norme	Parade
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14

LES SPÉCIFICITÉS PRODUITS

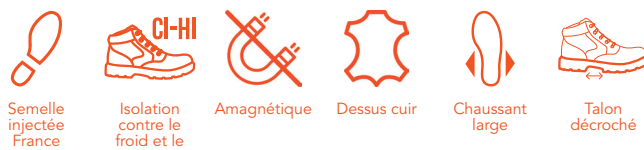

Les + TECHNOLOGIE PARADE



TABLEAU NIVEAU DE SÉCURITÉ

	Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
	Semelle Antiperforation
	Semelle Antiglisse**
	Absorption des Chocs
	Antistatique
	Résistance Hydrocarbures
	Matière Tige Hydrofuge